TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ KOBERCE
ENTER

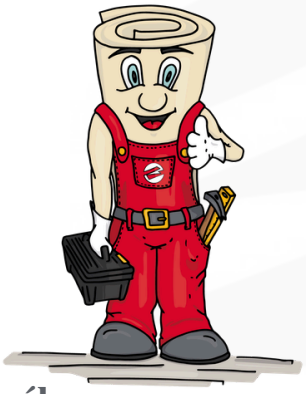

Smyčkový koberec ENTER je vyroben z polypropylenového vlákna na na filcovém podkladu.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	MATERIÁL	VÝŠKA CELKEM	VÝŠKA VLASU
22	**100% PP**	**cca 5,50 mm**	**cca 4,00 mm**
	ISO 2424	ISO 1765	ISO 1765
VÁHA CELKEM	VÁHA VLASU	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	KOMFORT
cca 1,20 kg/m²	**cca 0,275 kg/m²**	**Efl-s1**	**LC 1**
ISO 8543	ISO 8543	EN 13501-1	
TYP VLASU	RUBOVÁ STRANA	HUSTOTA VPICHŮ /m²	TEPELNÝ ODPOR
SMAČKA	**FILC**	**126 320 vpichů**	**0,12 m² K/W**
	ISO 2424	ISO 1763	ISO 8302
ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU	ODOLNOST BARVY PROTI SVĚTLU	ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ	ODOLNOST PROTI VODĚ
10 dB	**≥ 5**	**≥ 4**	**≥ 4**
ISO 10140	105-B02	105-X12	105-E01

CE

EN 14041
24
DOP:1058-13D450
EN 1307

Výrobce: CONDOR (Nizozemsko)

PODLAHY PLOTZ s.r.o.,T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany
+420 469 811 911 info@podlahyplotz.cz www.podlahyplotz.cz