
TECHNICKÝ LIST

KOMPOZITNÍ PODLAHY

WINFLEX MIX

HERRINGBONE

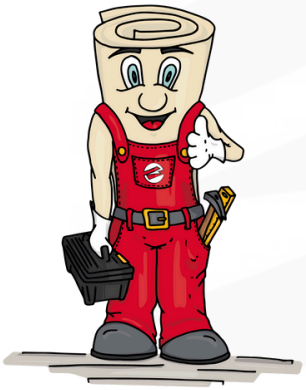

Kompozitní podlaha SPC pro plovoucí pokládku.

Technické parametry řady HERRINGBONE - společné pro jednotlivé dekory.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TYP PODLAHY	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA
33 *	**SPC**	**5,5 mm**	**0,55 mm**
Dle technické tabulky	Kompozit		
DÉLKA LAMELY	ŠÍŘKA LAMELY	ZKOSENÉ HRANY	LESK
635 mm	**127 mm**	**4 STRANY**	**5-10 %**
ZPŮSOB MONTÁŽE	MONTÁŽNÍ SYSTÉM	ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ	ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU
PLOVOUCÍ	**5G**	**AC5**	**19 dB ΔLw**
	Dle technické tabulky		ISO 10140-1:2016
TŘÍDA HOŘLAVOSTI	TŘÍDA PROTISKLUZU	EMISNÍ TŘÍDA	TEST NA FTALÁTY
Bfl-s1	**R10**	**E0,5 ≤ 0,08 mg/m³**	**BEZ FTALÁTŮ**
EN 14342:2013; EN 13501	DIN 51130	EN 717-2:1996; EN 120:1996	ISO 14372:2004
TEPELNÁ VODIVOST λ	TEPELNÝ ODPOR R	KOLEČKOVÉ ŽIDLE	OBSAH PCP
0,114 W/mK	**0,062 m²K/W**	**VYHOVUJE**	**Není určeno**
EN ISO 10456	EN ISO 10456	Kolečka W / ISO 4918:2016	CEN/TR 14823
LAMELY V BALENÍ	PLOCHA BALENÍ	HMOTNOST BALENÍ	KORKOVÁ PODLOŽKA
20 ks	**1,613 m²**	**15,02 kg**	**1 mm**
			Integrovaná podložka



TŘÍDA 33 *



Bfl-s1



R10



KOLEČKA W



19 dB ΔLw



BEZ FTALÁTŮ

DALŠÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Rovinnost	**x - konkávní: 0,34 %; konvexní: 0,27 %**	ISO 10582:2017
Výškový rozdíl	**Průměr: 0,1 mm; maximum: 0,15 mm**	ISO 10582:2017
Rozměrová stabilita	**y = 0,039 %; x = 0,016 %**	EN 23999
Pevnost spoje	**x = 2,9 kN/m; y = 3,6 kN/m**	ISO 10582:2017

Tloušťka SPC: 4,5 mm. Záhlaví originálu uvádí 5Gi, technická tabulka 5G.

Test kolečkové židle: bez viditelného poškození při použití koleček typu W.
* Zdroj uvádí v názvu 33/42, v technické tabulce třídu zátěže 33.

Podklad: originální technický list ALPOD pro konstrukci HERRINGBONE, str. 1-3.

Dodavatel: Alpod d.o.o., Slovenia

PODLAHY PLOTZ s.r.o.,T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911 info@podlahyplotz.cz www.podlahyplotz.cz