
TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC
SUPERTEX NEW



PVC podlaha s filcem vhodná do silně zatížených bytových, a středně zatížených komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
23/32	**3,80 mm**	**0,40 mm**	**2,40 kg/m²**
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
PROTISKLUZNOST	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
DS	**R11**	**Cfl-s1**	**VHODNÉ**
EN13893	DIN 51130	EN 13501	EN 12524
TEPELNÁ VODIVOST	TEPELNÝ ODPOR	ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM	RUBOVÁ STRANA
0,25 W/mK	**0,0152 m² K/W**	**VELMI DOBRÁ**	**FILC**
EN 12524	EN ISO 12466	EN ISO 26987	

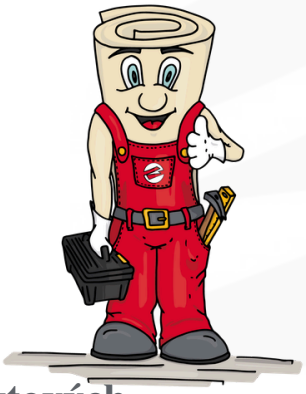

CE
EN 14041
11-DOP-V213
EN 650

Výrobce: IVC (Belgie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o.,T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany
+420 469 811 911 info@podlahyplotz.cz www.podlahyplotz.cz