


TECHNICKÝ LIST

LAMINÁTOVÉ PODLAHY MEISTER LC 150

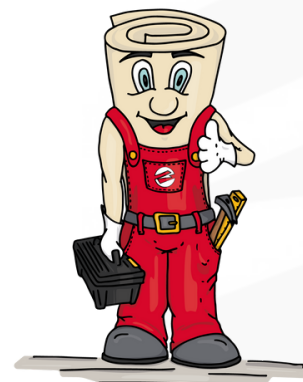

Plovoucí podlaha LC 150 je určena do bytových prostor s vysokým zatížením nebo do komerčních prostor se středním zatížením.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	ROZMĚR LAMEL	POČET LAMEL
23/32	8,00 mm	1288x198mm	2,55 m²/bal
EN 13329			
ODOLNOST PROTI NÁRAZU	ODOLNOST PROTI ODĚRU	STÁLOBAREVNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI
IC 2	AC4 (=IP≥4.000)	8	Cfl-s1
EN 13329	EN 13329	EN ISO 105	EN 13501
KLUZNÝ ODPOR	ODOLNOST VŮŽI POŠKRÁBÁNÍ	TEPELNÁ VODIVOST	EMISE FORMALDEHYDU
DS	STUPEŇ 4	0,136 W/(m*K)	E1
EN 14041	EN 438-2/25	EN 12667	EN 717-1
OBSAH PCP	ZBYTKOVÝ OTLAK	VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
PCP < 5 ppm	ŽÁDNÝ	ANO/TYP W	ANO
EN 14041 / 14823	EN 13329	EN 13329	



Výrobce: MEISTER

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz