
TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ KOBERCE
MARBLE FUSION
WFB

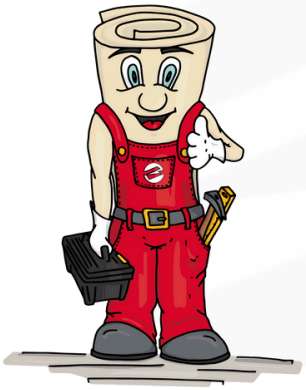

Metrážový koberec s částečně střiženou smyčkou.
100 % PA 6 IMPREL® - probarvený ve hmotě (Solution Dyed)

TŘÍDA ZÁTĚŽE	MATERIÁL VLASU	VÝŠKA CELKEM	VÝŠKA VLASU
32	**100 % PA 6**	**cca 7,7-9,3 mm**	**cca 3,6-5,2 mm**
EN 1307	IMPREL® / Solution Dyed		
VÁHA CELKEM	VÁHA VLASU	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	KOMFORT
cca 2,20 kg/m²	**cca 800 g/m²**	**Cfl-s1**	**LC2**
		EN 13501-1	EN 1307
TYP VLASU	RUBOVÁ STRANA	HUSTOTA VPICHŮ	ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU
SMYČKA	**TWINBACK**	**cca 282 000/m²**	**26 dB ΔLw**
iTuft 1/12" / tipsheared			ISO 140-8
PRIMÁRNÍ PODKLAD	HUSTOTA VLASU	ŠÍŘKA ROLE	POČET BAREV
NETKANÝ PES	**cca 0,122 g/cm³**	**cca 400 cm**	**9**
		EN ISO 3018	
VHODNOST NA SCHODY	KOLEČKOVÉ ŽIDLE	TRVALÁ ANTISTATIČNOST	TEPELNÝ ODPOR
A - intenzivní užití	**A - intenzivní užití**	**≤ 2 kV**	**0,11 m² K/W**
EN 1963	EN 985	ISO 6356	ISO 8302
STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE	STÁLOBAREVNOST VE VODĚ	STÁLOBAREVNOST V OTĚRU	ZVUKOVÁ POHLTIVOST
≥ 7	**≥ 4-5**	**≥ 4**	**0,25 αw**
ISO 105-B02	EN ISO 105-E01	EN ISO 105-X12	ISO 354

RAPORT VZORU **cca 199 × 424 cm (šířka × délka)**

Možná pokládka bez navazování vzoru.



EN14041
CE
21
ITC CO BV
Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE0ACL
Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401
my.itc-carpets.com

EAC

GUT TESTED

TÜV NORD Systems
Voluntary Material Test
Suitable for Allergic Persons
Wall to wall carpet of allergen-tested material
3.2-2384/05

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

REG. NR
2E4C701A
www.pro-dis.info

Podklad: Marble Fusion WFB, vydání 03/24

Výrobce: ITC CO BV (Belgie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o.,T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911 info@podlahyplotz.cz www.podlahyplotz.cz